





COLOR DE MICAS

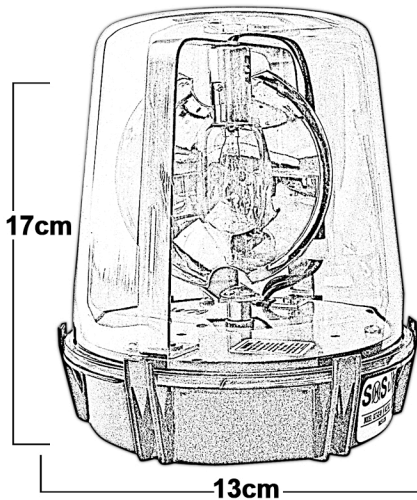

INCLUYE 3 ORIFICIOS EN LA BASE Y UN
COPLER GALVANIZADO DE 1/2" PULGADA
PARA MONTAJE

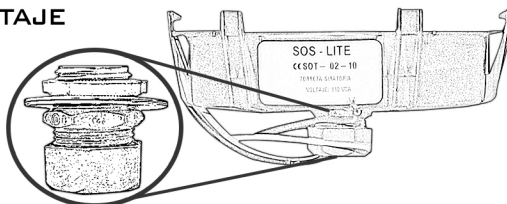

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	120VCA
AMP	0.21
FOCO BULBO	25WATTS
RPM	90
IP	43

NIVEL DE PROTECCION

IP (Ingress Protection):

Índice de protección a la intervención de materiales externos



Usos



REFACCIONES

MICA	SOD65
FOCO	SOB25T8DC