



TORRETA GIRATORIA

MODELO SOT-02B2-10



ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------|------------------------|
| VOLTAJE | 120VCA |
| AMP | 0.8 |
| FOCO BULBO | 30 WATTS |
| RPM | 75-90 |
| COMPOSICIÓN | 2 SEALBEAM DE HALÓGENO |
| IP | 44 |

COLOR DE MIGAS



NIVEL DE PROTECCION

IP (Ingress Protection):

Índice de protección a la intervención de materiales externos

4



Protegido contra objetos sólidos de hasta 1 mm.
Ejemplo: alambres

4




Protegido contra gotas de agua desde cualquier dirección



RUV 4

Protegido contra rayos UV en exteriores

24cm

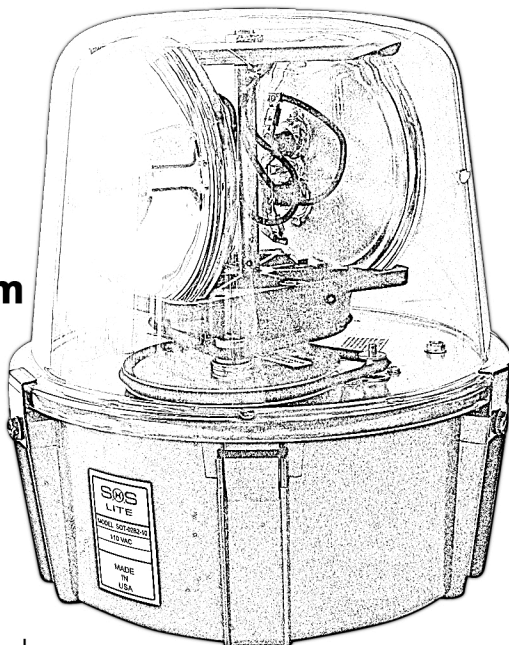

20cm

USOS



REFACCIONES

| | |
|-----------|---------|
| MICA | SOD5-10 |
| SEAL-BEAM | SOB4411 |